



# TRAKTOR

UDNYT KRÆFTERNE FRA DIN TRAKTOR TIL EFFEKTIV STUBFRÆSNING



**Scan her!**  
Find alt information  
samlet ét sted




## SIKKER FORBINDELSE

Modellerne i FSI T-serien tilsluttes direkte til din traktors 3-punktsophæng, hvilket giver en sikker og nem tilkobling. Tre modeller, udviklet til traktorer fra 25 til 120 hk, garanterer maksimal udnyttelse og effektivitet under stubfræsning.



## KOMPAKT KONSTRUKTION

FSI T25 har en hydraulisk topstang, der gør det muligt at øge rækkevidden under stubfræsning, og dens kompakte konstruktion gør den perfekt til brug på mindre traktorer (25-55 hk) med hydrostatisk drev.

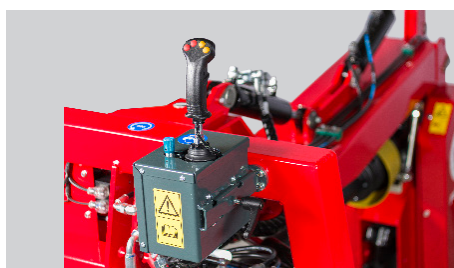

## FULD KONTROL

Alle bevægelser styres med det hydrauliske joystick. Fra betjeningsboksen kan operatøren justere hastigheden på svingbevægelsen, og boksen kan monteres direkte på traktoren/maskinen med det medfølgende ekstra beslag.



## STABIL STØTTE

FSI T27 og FSI T65 har højdejusterbare støtteben, der giver stabilitet under stubfræsning.



## OPTIMAL YDELSE

PTO-aksel, vinkelgear og kraftoverføring med kilerem sikrer, at kraften overføres effektivt til fræseskiven med minimalt tab af effekt.



## TEKNISKE DATA

### KRAV

	T25	T27	T65
Effektkrav	19-41 kW / 25-55 hk	27-60 kW / 35-80 hk	53-90 kW / 70-120 hk
Maks. olieflow	35 l/min	35 l/min	90 l/min
3-punktsophæng	Kat. 1	Kat. 1 og kat. 2	Kat. 2
PTO-krav	540 eller 1000 o/min	540 o/min	540 o/min

### FRÆSEHOVED

	T25	T27	T65
Diameter	450 mm	470 mm	740 mm
Tandsystem/antal	FSI 21 - 16 stk.	FSI 25 - 16 stk.	FSI 29 - 28 stk.
Drev	Vinkelgear og kilerem	Vinkelgear og kilerem	Vinkelgear og kilerem
Svingsystem	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk

### ARBEJDSOMRÅDE

	T25	T27	T65
Over jordniveau	35 cm	40 cm	60 cm
Under jordniveau	40 cm	40 cm	50 cm
Sving	108 cm	140-175 cm	140-220 cm
Maks. fræsedybde	4,8 cm pr. svingning	5,1 cm pr. svingning	8,2 cm pr. svingning

### DIMENSIONER

	T25	T27	T65
Længde	1750 mm	2000 mm	3200 mm
Bredde	1000 mm	1350 mm	1520 mm
Højde	1100 mm	1200 mm	1700 mm
Vægt	240 kg	360 kg	700 kg

### FUNKTIONER

	T25	T27	T65
Hydraulisk forlængelse af fræsehoved		x	x
Spånfang	x	x	x
Hydraulisk topstang medfølger	x		
inkl. PTO-aksel	x	x	x

FSI Stump Cutters forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer samt ændringer i design og specifikationer uden forudgående meddelelse herom. Mål kan variere, afhængigt af ekstraudstyr og valgt udstyr. Vers: 03-2025