




FSI B21

WALK-BEHIND STUBFRÆSER MED PATENTERET HILL-HOLD BREMSESYS­TEM OG 14 HK MOTOR MED REKYLSTARTER



Scan her!
Find alt information
samlet ét sted

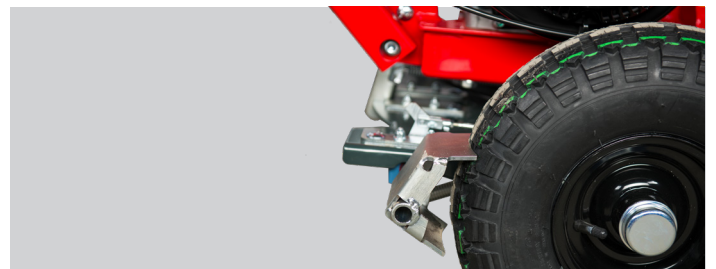


INGEN DAGLIG VEDLIGE­HOLD

Fræseskivens lukkede leje­hus er forsmurt fra fabri­kken til mere end 1000 timers normal drift, hvilket fjerner risikoen for under- eller oversmørring og gør daglig vedligeholdelse til fortid.

HILL-HOLD SYSTEM

Når det patenterede brem­sesystem er aktivt, blokeres fremadrettet bevægelse af hjulene, så operatøren sikkert og nemt kan trække stubfræseren op ad ramper, hen over trin/kantsten og i ujævnt terræn uden risiko for at hjulene triller forlæns.

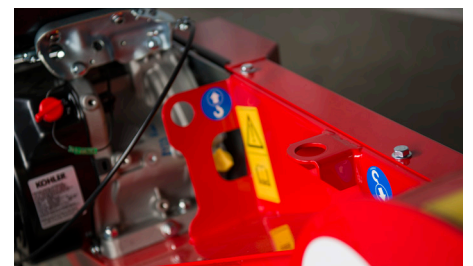

BRUGERVENLIG

Det vibrationsdæmpede og højdejusterbare håndtag kombineret med drejeleds designet gør det mindre anstrengende for operatøren at svinge fræsearmen fra side til side.

SIMPEL OPSTRAMNING

Den ensidigt monterede fræs­keskive gør det nemt at spænde kileremme, da der ikke skal tages hensyn til parallelitet.

SIKKER TRANSPORT

Med flere, let tilgængelige surrings- og løftepunkter kan du hurtigt spænde stubfræseren fast ved transport og komme sikkert frem til næste arbejdssted.



TEKNISKE DATA

MOTOR

Motor	Kohler CH440	Honda GX390
Motorstørrelse	10,5 kW / 14 hk	8,2 kW / 11,1 hk
Køling	Luft	
Brændstof	Benzin	
Tank	7 l	6,1 l

DRIVSYSTEM

Fremdrift	Manuelt	
Hjul	Ø360 x 100 - 4 lags	
Bremse	Hill-hold system - 2 x individuelle	

DIMENSIONER

Længde	1580 mm	
Bredde	680 mm	
Højde	1230 mm	
Vægt	130 kg	135 kg

FRÆSEHOVED

Diameter	386 mm	
Tænder/antal	FSI 21 - 8 stk	
Kobling	Centrifugal	
Drev	Kilerem	
Sving	Manuelt	

ARBEJDSOMRÅDE

Over jordniveau	30 cm
Under jordniveau	25 cm
Svingbredde	90 cm
Maks. fræsedybde	2,1 cm pr. svingning

BETJENING

Betjeningspanel	I håndtaget
-----------------	-------------

EKSTRAUDSTYR

Specialfarve - (RAL-farve)

STANDARDUDSTYR

- Individuelle bremser med patenteret hill-hold system
- FSI power-cut – specialudviklet fræseskive, der sikrer høj kapacitet og minimeret slid for længere levetid.
- Store og betjeningsvenlige hjul
- Sikkerhedsbøjle - som standser fræseskiven, når det slippes, for øget operatør sikkerhed
- Manualbeholder og timetæller
- Originale FSI tænder og holdere
- Værktøjssæt

FSI Stump Cutters forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer samt ændringer i design og specifikationer uden forudgående meddelelse herom. Mål kan variere, afhængigt af ekstraudstyr og valgt udstyr. Vers: 01-2026